


LIMIT DIRECT 3

Řízené dopouštění nádrže ze tří zdrojů vody (vrt, studna, městský vodovod) - lze libovolně kombinovat

- Kontinuální měření výšky hladiny u vrtu, studny a nádrže
- Kontinuální měření objemu vody v nádrži
- Nastavení priority dopouštění
- Možnost nastavení prodlevy mezi dopouštěními
- Nastavení limitů od – do u vrtu a studny
- Zobrazení výšky hladiny nad čerpadlem
- Zobrazení výšky hladiny od podlahy
- Indikace množství vody v nádrži v m3
- Nastavení limitů dopouštění v nádrži (max a min)
- Možnost nastavení 2 úrovní dopouštění pro připojení ovládání HDO
- Indikace HDO (den/noc)
- Pro dopouštění z městského vodovodu možnost nastavit max čas dopouštění
- Indikace závady na sondách
- Indikace závady na jištění
- Stavové hlášení možné česky, slovensky, anglicky, německy

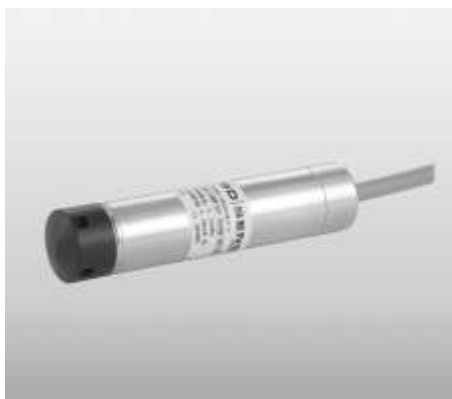

sonda pro kontinuální měření



PLC zobrazovací a ovládací jednotka

cenu lze stanovit po přesném zadání požadavku na zařízení.

**Vývoj, technická podpora, servis, : Jiří Holovlaský +420 608 266 303, +420 773 266 303
agentura.jh@volny.cz**